





Pöördlaseri vastuvõtjad



®

Pöördlaser-nivelliiri vastuvõtja tööpõhimõte:

Vastuvõtja positsioneerib sensori ekraani ulatuses laserkiire kõrgusliku asukoha, mistõttu saab pöördlaserit kasutada ka pimedas, väljas ning halva nähtavuse korral.

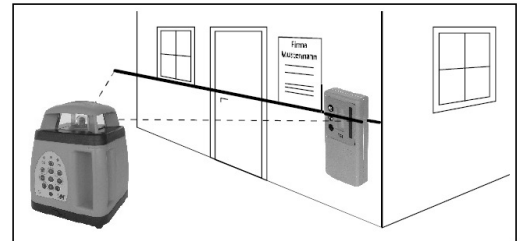

	ACCEPTOR 1	ACCEPTOR digital
Ekraan esi- ja tagaküljel	Jah	Jah
Kõrgusliku nihke kuvamine	Ei	Jah
Kaks erinevat null-nivood	Ei	Jah
Täpsusklassi valik	1.5 / 3.0 mm	0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10 mm
Vesilood	Jah	Jah
Sensori pikkus	40 mm	127 mm
Helisignaali	Jah (väljalülitatav)	Jah (väljalülitatav)
Tööraadius	~200 m (sõltub laserist)	~450 m (sõltub laserist)
Tolmu- ja vihmakindlus	IP 65 (kaitse peentolmu ja survepitsmete vastu)	IP 67 (kaitse peentolmu ja ajutise vettekastmise vastu)
Toide	Patarei 1x9 V	Patarei 2x1.5 V (AA)
Patarei kestvus	Kuni 50 tundi	Kuni 60 tundi
Automaatne väljalülitus	Jah	Jah