




Pöördlaser PRIMUS²



®




± 1,5 mm/
30 m



1 m



IP 66

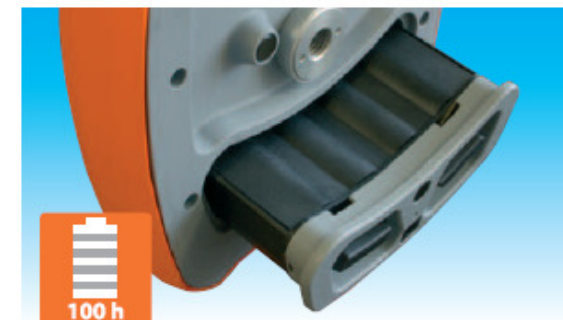

100 h



Primus² on professionaalidele mõeldud täpne, töökindel, ilmastikukindel ja kukumiskindel pöördlaser. Sõltuvalt omadustest ja hinnast saab valida kolme mudeli vahel. Garantii 3a!



PRIMUS² H

Täpne horisontaalkiirega laser



PRIMUS² H2N

Täpne horisontaalkiire ja seadistatava vertikaalkiirega laser



PRIMUS² HV

Täpne horisontaal- ja vertikaalkiirega laser

Täpsus	1.5mm /30m
Vastuvõtja töö raadius	400 m (HV 300m)
Tolmu- ja vihmakindlus	IP 66
Patareide/aku kestvus	120/100 tundi
Kompenseerimispiirkond	5°
Kaugjuhtimispuul	Ainult HV-I
Laserklass	3R (<5 mW)
Kaal	3.6 kg
Mõõdud	215x208x200 mm
Tööt temperatuur	-20°C...+ 50°C
Pöörlemiskiirus (m/min)	10...600, 600 (H,H2N)



OÜ GeoStation

Tel: 56469955, 5533551

info@geostation.ee, www.geostation.ee

